

KUIVANOUSUPUTKI

Tulipalon sattuessa kuivanousu- eli paloputki-järjestelmän tarkoitus on toimia palokunnan vedensiirtolinjana maatasolta rakennuksen katolle.

Käyttökohteita ovat pääasiallisesti tehtaat, teollisuuskiinteistöt, toimistot ja asuinrakennukset.

Sadexin kuivanousuputki kaikkine komponentteineen on tuotteelle asetettujen **standardien mukainen**. Tuote on **suunniteltu yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa**.

Kuivanousuputki kiinnitetään normaalisti seinätikkaiden yhteyteen. Pituus mitoitetaan kohteen mukaisesti.

Kaikki tuotteen osat on luokiteltu PN 16 mukaan. Mahdollisen tuotteiden koeponnistuksen suorittaa tilaaja/asiakas työmaalla.

Kuivanousuputken maksimimitta on 40 m.

Täyttää seuraavat standardit/määräykset

DN80 (liittimen alapää), DN80/DN40 (liittimen yläpää)

Kaikki liittimet ja hanat PN16 luokiteltuja

Putki HST DN80 (88.9x2.0)

Kannake RST 3 mm

Ala- ja yläliittimen ympärillä tulee olla vapaata tilaa 200 mm

Alapään korkeus maanpinnasta min. 900 mm, max 1500 mm




Kuivanousuputken yläpää



Kuivanousuputken alapää

TUOTEKORTTI

Kuivanousputken yksihaarainen alapää ilman takaiskuventtiiliä

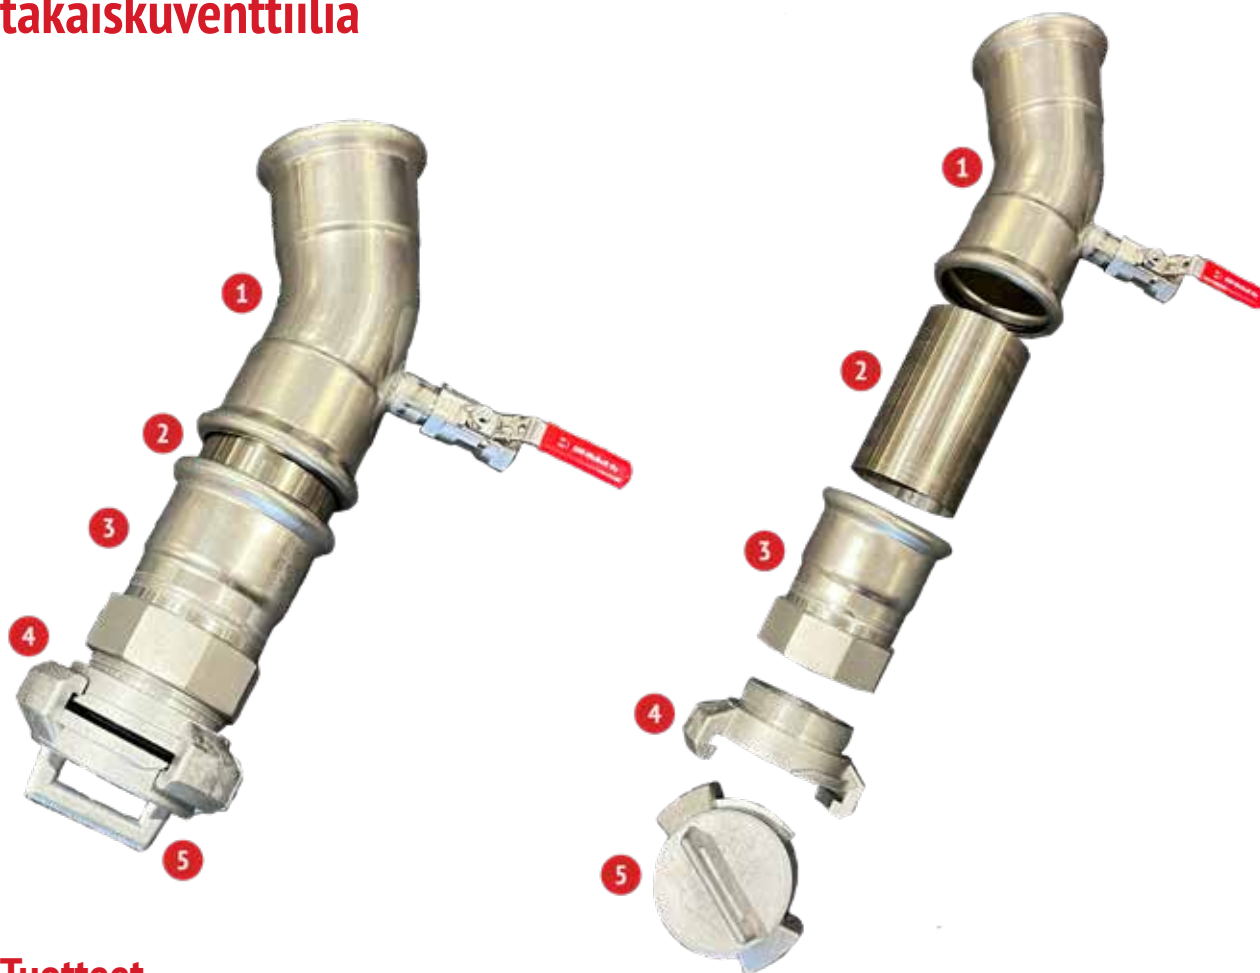

Tuotteet


1. **Sisältää:**
HST Käyrä 45 S/S 88.9
1275048
HST Palloventtiili SK/SK, 3/4"
1275282
Mutkaan hitsattu nippa HST DN 20
1203405
2. HST Teräspankku 88.9 PN 16, minimimita 140 mm
Leikataan tuotteesta **1130267**
3. HST Liitin/muhvi SK 88.9 x 3"
1275127
4. Kynsiliitin ALU UK (DN80) 3"
2940127
5. Kynsiliittimen kansi ALU (DN80) 3"
2940129



Huom! Ilman takaiskuventtiiliä liittimen/muhvin tulee olla sisäkierteinen, ja takaiskuventtiilin kanssa ulkokierteinen

TUOTEKORTTI

Kuivanousputken yksihaarainen alapää takaiskuventtiilillä

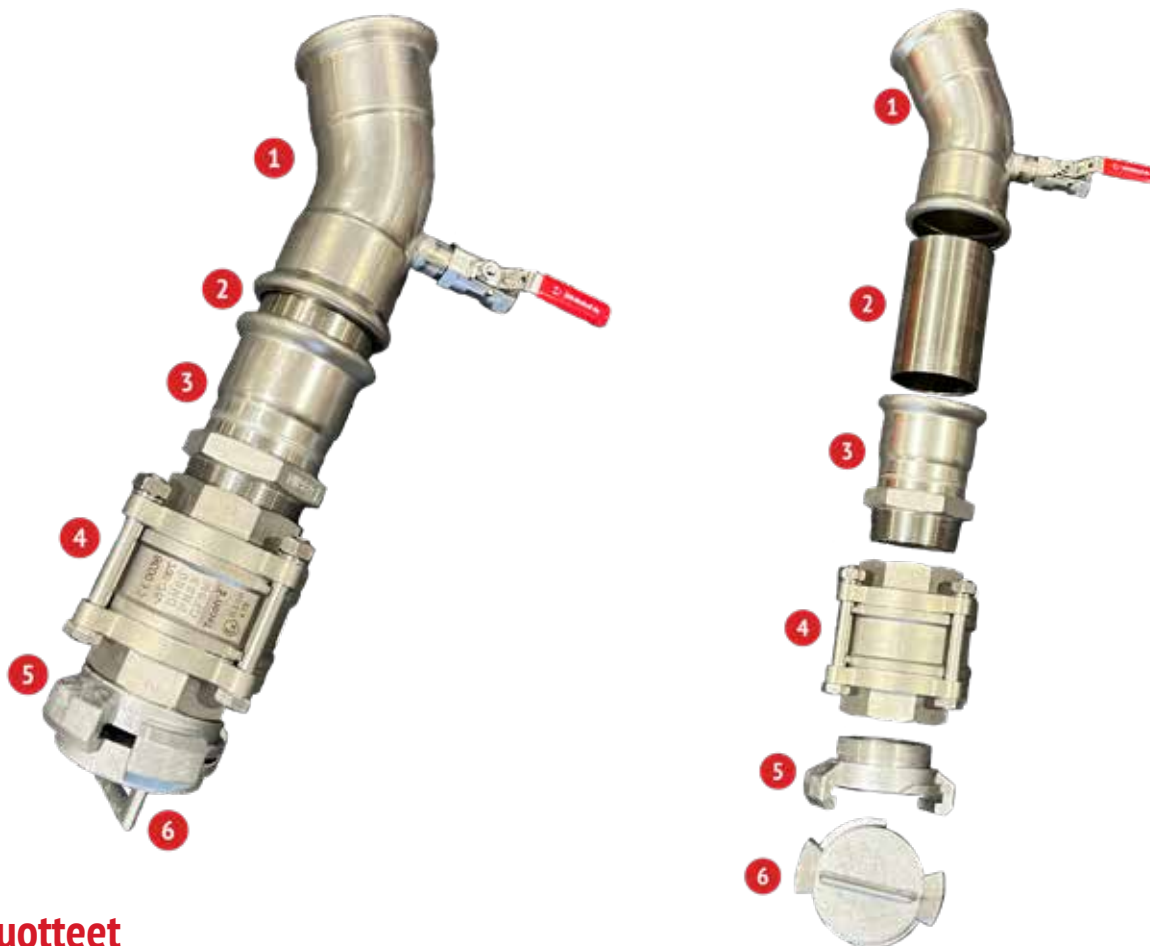

Tuotteet


1. **Sisältää:**
HST Käyrä 45 S/S 88.9
1275048
HST Palloventtiili SK/SK, 3/4"
1275282
Mutkaan hitsattu nippa HST DN 20
1203405
2. HST Teräsputki 88.9 PN 16, minimimitta 140 mm
Leikataan tuotteesta **1130267**
3. HST Liitin/muhvi UK 88.9 x 3"
1275147
4. HST Takaiskuventtiili 3"
W1276178
5. Kynsiliitin ALU UK (DN80) 3"
2940127
6. Kynsiliittimen kansi ALU (DN80) 3"
2940129



Huom! Ilman takaiskuventtiiliä liittimen/muhvin tulee olla sisäkierteinen, ja takaiskuventtiilin kanssa ulkokierteinen

TUOTEKORTTI

Kuivanousputken kaksihaarainen alapää ilman takaiskuventtiiliä

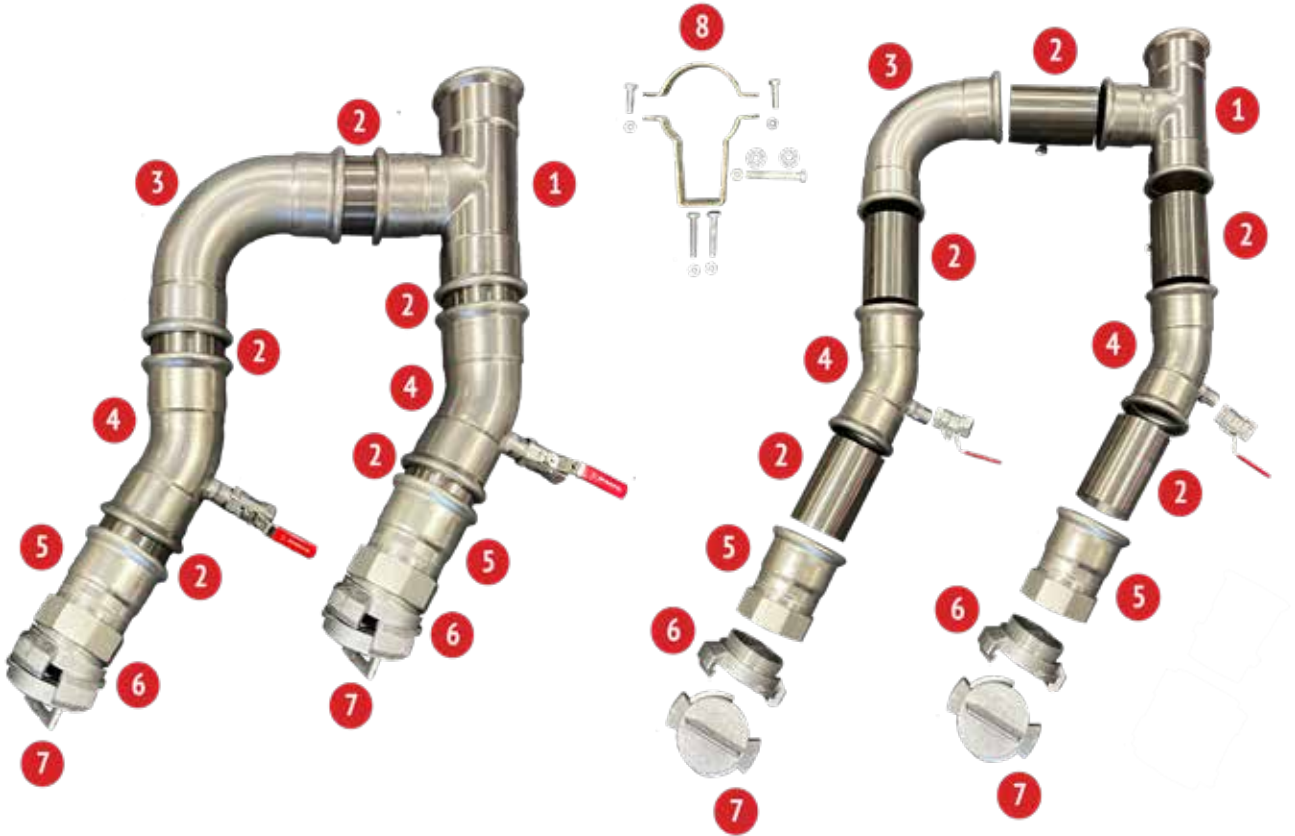

Tuotteet

1. HST T-haara S/S 88.9
1275277
2. HST Teräsputki 88.9 PN 16, minimimitä 140 mm
Leikataan tuotteesta **1130267**
3. HST Käyrä 90 S/S 88.9
1275028
4. **Sisältää:**
HST Käyrä 45 S/S 88.9
1275048
HST Palloventtiili SK/SK, 3/4"
1275282
Mutkaan hitsattu nippa HST DN 20
1203405
5. HST Liitin/muhvi SK 88.9 x 3"
1275127
6. Kynsiliitin ALU UK (DN80) 3"
2940127
7. Kynsiliittimen kansi ALU (DN80) 3"
2940129
8. Kuivanousputken kannake (Piristeel) 2 kpl
20003




Huom! Ilman takaiskuventtiiliä liittimen/ muhvin tulee olla sisäkierteinen, ja takaiskuventtiin kanssa ulkokierteinen

TUOTEKORTTI

Kuivanousputken kaksihaarainen alapää takaiskuventtiilillä

Tuotteet


1. HST T-haara S/S 88.9
1275277
2. HST Teräsputki 88.9 PN 16, minimimitta 140 mm
Leikataan tuotteesta 1130267
3. HST Käyrä 90 S/S 88.9
1275028
4. **Sisältää:**
HST Käyrä 45 S/S 88.9
1275048
HST Palloventtiili SK/SK, 3/4"
1275282
Mutkaan hitsattu nippa HST DN 20
1203405
5. HST Liitin/muhvi UK 88.9 x 3"
1275147
6. HST Takaiskuventtiili 3"
W1276179
7. Kynsiliitin ALU UK (DN80) 3"
2940127
8. Kynsiliittimen kansi ALU (DN80) 3"
2940129
9. Kuivanousputken kannake (Piristeel) 2 kpl
20003

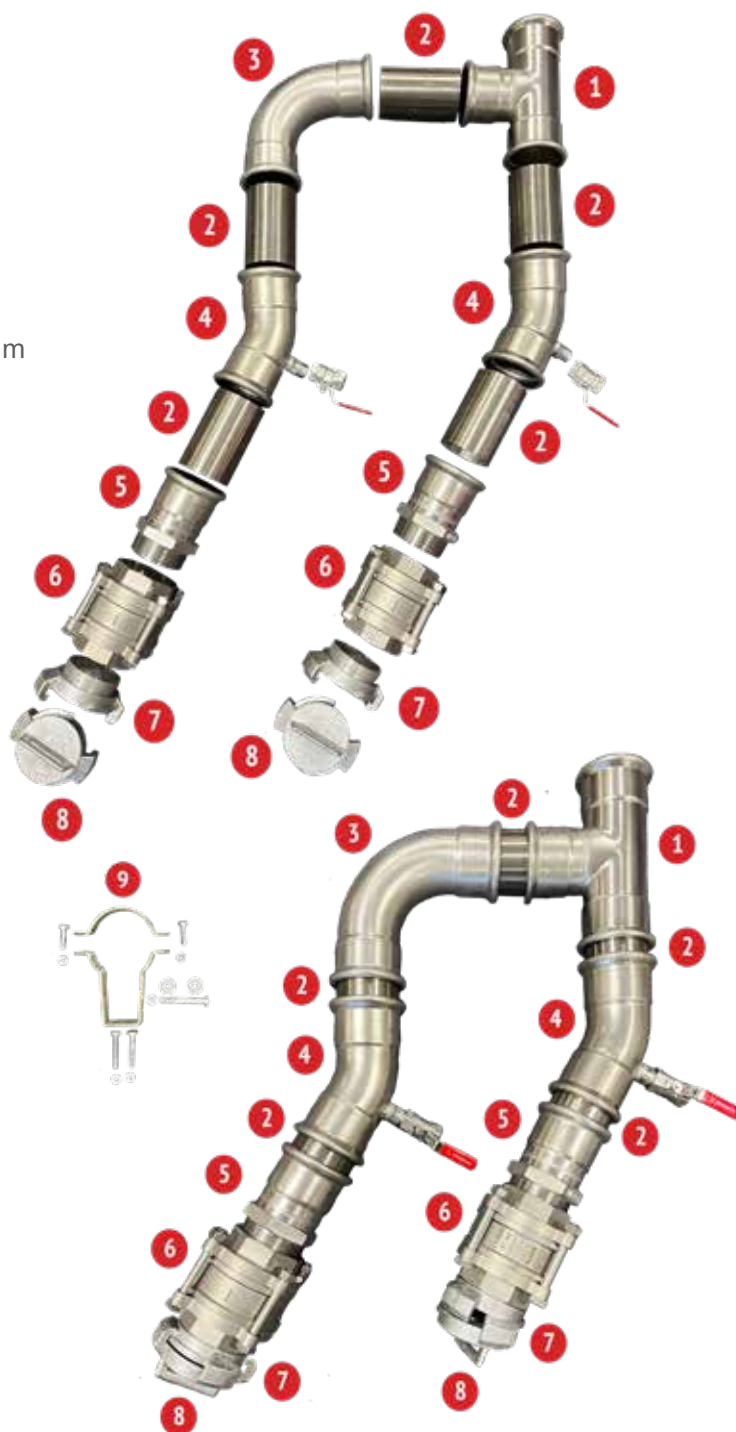

Huom! Ilman takaiskuventtiiliä liittimen/muhvin tulee olla sisäkierteinen, ja takaiskuventtiilin kanssa ulkokierteinen

TUOTEKORTTI

Yksihaarainen kuivanousuputken yläpää

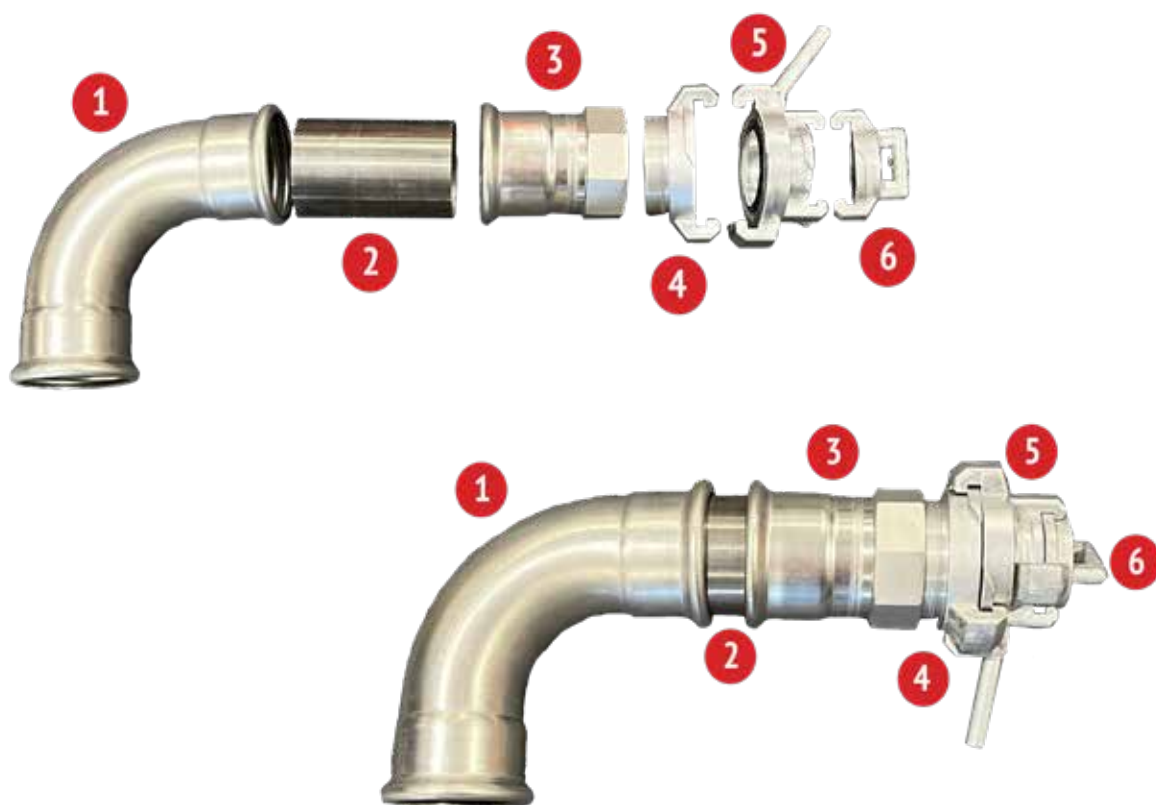

Tuotteet


- | | |
|---|--|
| <p>1. HST Käyrä 90 S/S 88.9
1275028</p> | <p>4. Kynsiliitin ALU UK (DN80) 3"
2940127</p> |
| <p>2. HST Teräsputki 88.9 PN 16, minimimita 140 mm
Tarvittaessa pidempänä. Huom. yli 300 mm
kannakoitava.
Leikataan tuotteesta 1130267</p> | <p>5. Palopostiliitin muunnos DN50/DN80 2"-3",
68 - 105,5 mm ALU
W2950511</p> |
| <p>3. HST Liitin/muhvi SK 88.9 x 3"
1275127</p> | <p>6. Palopostiliitin kansi ALU (DN50) 2"-68 mm
2950531</p> |



Huom! Ilman takaiskuventtiiliä liittimen/muhvin tulee olla sisäkierteinen, ja takaiskuventtiilin kanssa ulkokierteinen

TUOTEKORTTI

Yksihaarainen kuivanousuputken yläpää sulkuventtiilillä

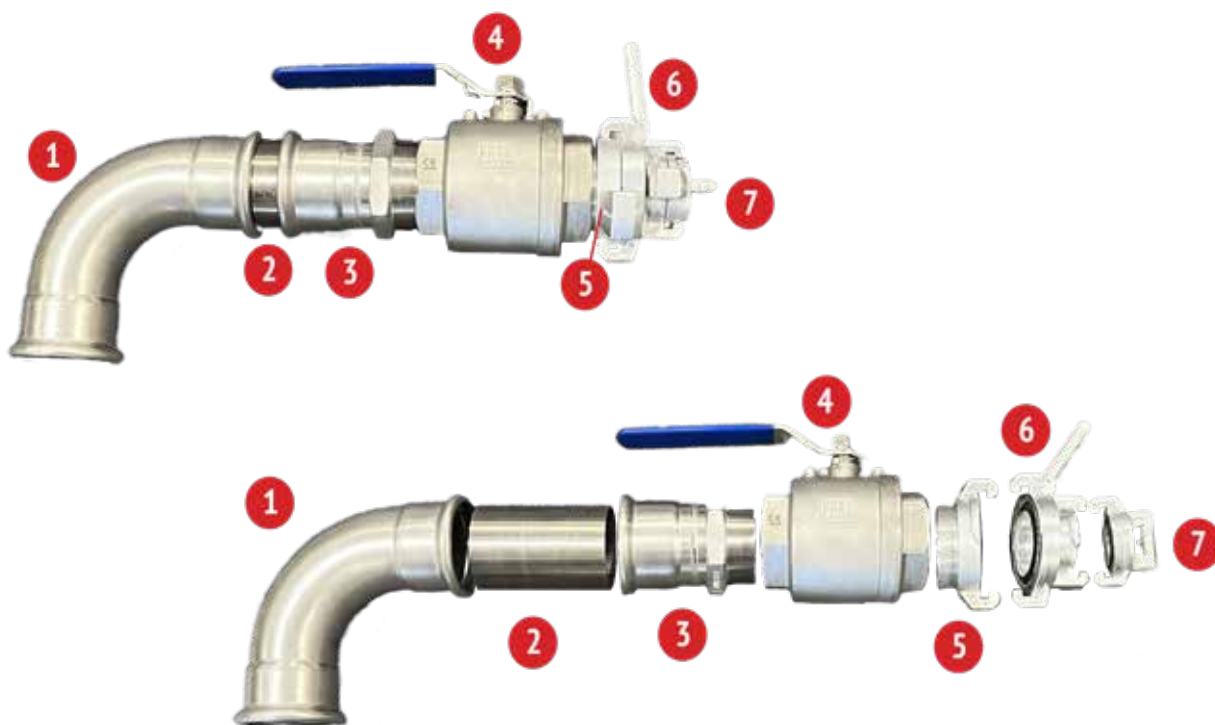

Tuotteet


- | | |
|---|---|
| <p>1. HST Käyrä 90 S/S 88.9
1275028</p> <p>2. HST Teräsputki 88.9 PN 16, minimimitta 140 mm
Tarvittaessa pidempänä. Huom. yli 300 mm
kannakoitava
Leikataan tuotteesta 1130267</p> <p>3. HST Liitin/muhvi UK 88.9 x 3"
1275147</p> | <p>4. HST Palloventtiili SK/SK 3"
1275286W</p> <p>5. Kynsiliitin ALU UK (DN80) 3"
2940127</p> <p>6. Palopostiliitin muunnos DN50/DN80 2"-3",
68 - 105,5 mm ALU
W2950511</p> <p>7. Palopostiliitin kansi ALU (DN50) 2"-68 mm
2950531</p> |
|---|---|



Huom! Ilman takaiskuventtiiliä liittimen/muhvin tulee olla sisäkierteinen, ja takaiskuventtiilin kanssa ulkokierteinen

TUOTEKORTTI

Kaksihaarainen kuivanousuputken yläpää ilman sulkuventtiiliä

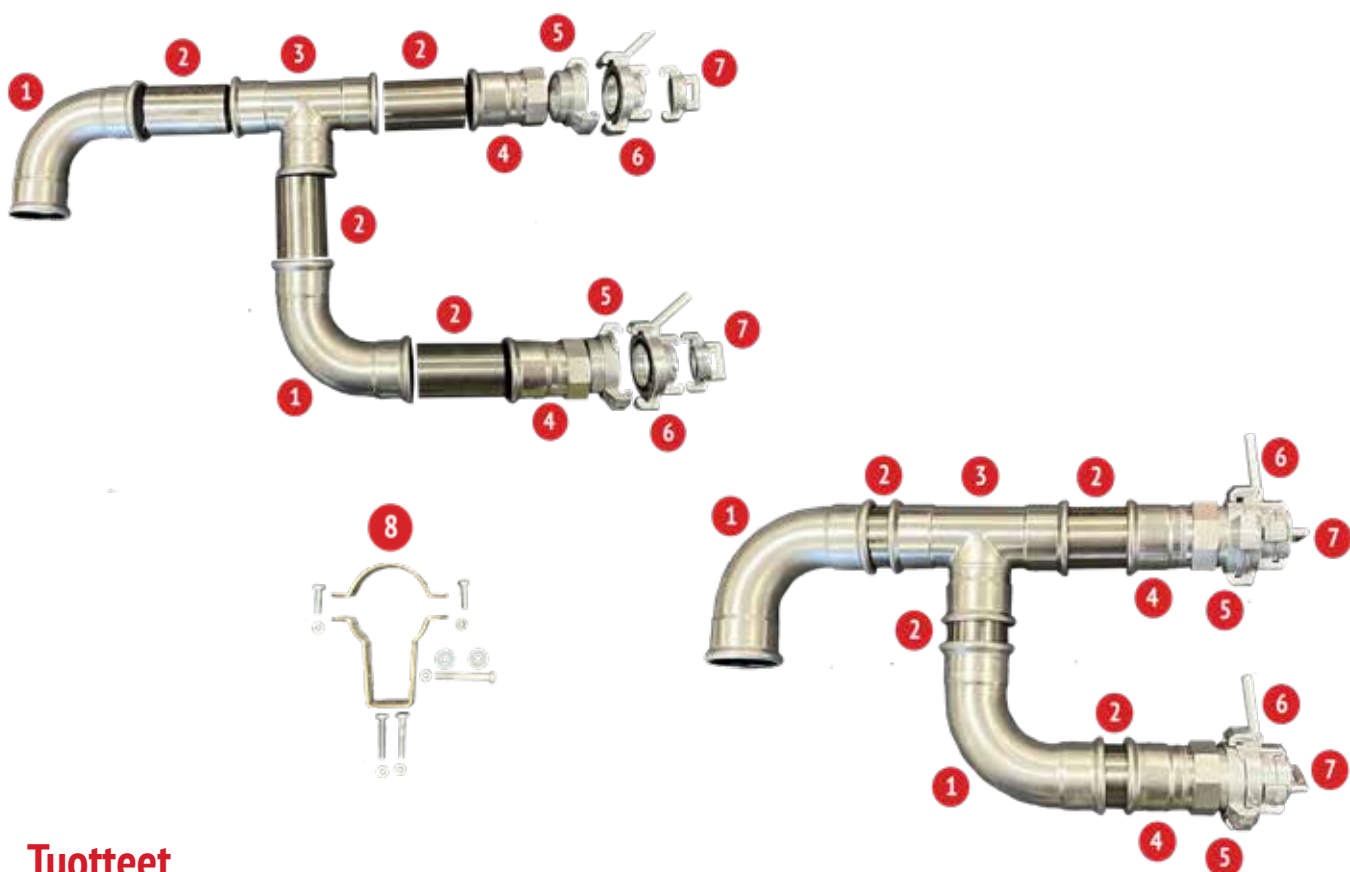

Tuotteet


1. HST Käyrä 90 S/S 88.9
1275028
2. HST Teräsuputki 88.9 PN 16, minimimitta 140 mm
Tarvittaessa pidempänä. Huom. yli 300 mm
kannakoitava
Leikataan tuotteesta 1130267
3. HST T-haara S/S 88.9
1275277
4. HST Liitin/muhvi SK 88.9 x 3"
1275127
5. Kynsiliitin ALU UK (DN80) 3"
2940127
6. Palopostiliitin muunnos DN50/DN80 2"-3",
68 - 105,5 mm ALU
W2950511
7. Palopostiliitin kansi ALU (DN50) 2"-68 mm
2950531
8. Kuivanousuputken kannake (Piristeel) 2 kpl
20003



Huom! Ilman takaiskuventtiiliä liittimen/muhvin tulee olla sisäkierteinen, ja takaiskuventtiilin kanssa ulkokierteinen

TUOTEKORTTI

Kaksihaarainen kuivanousuputken yläpää sulkuventtiilillä

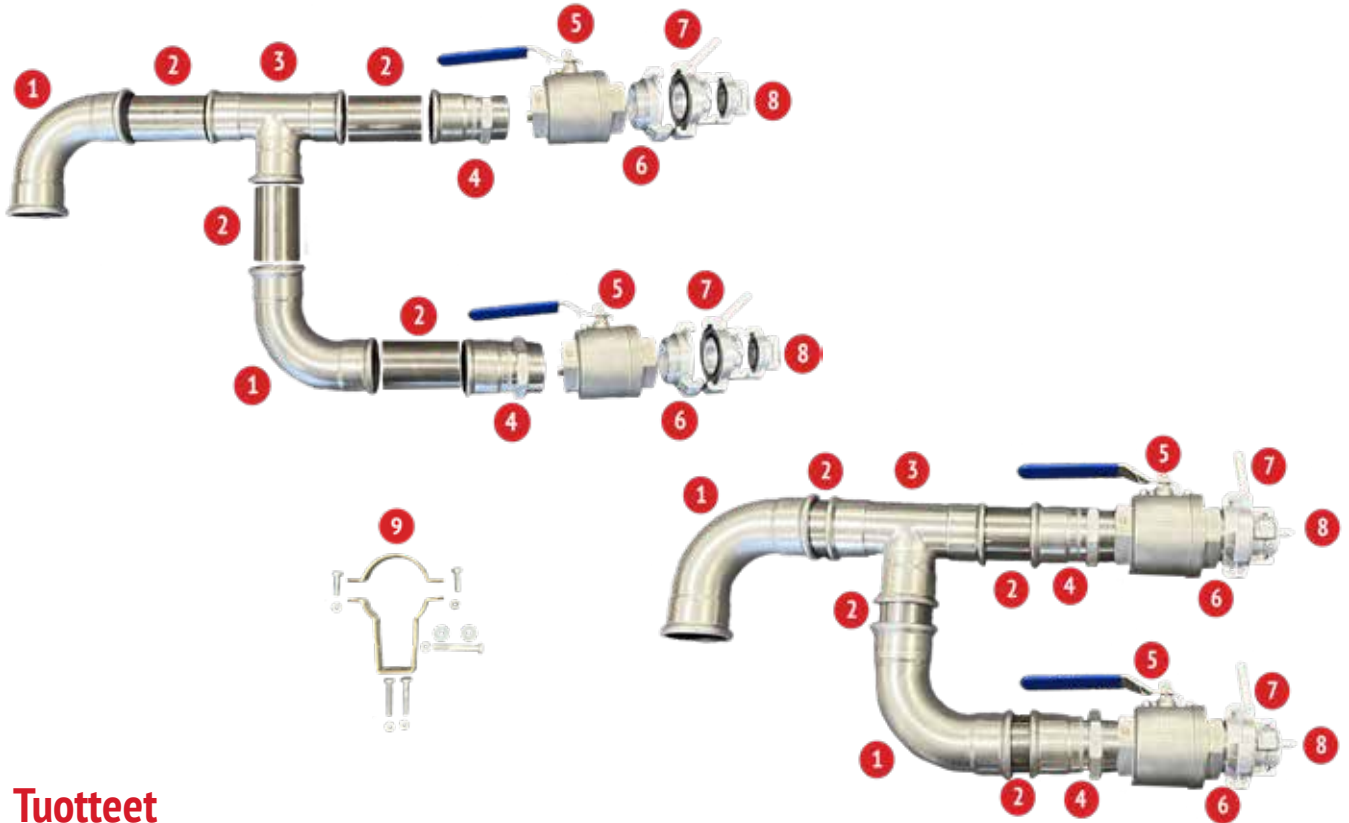

Tuotteet


1. HST Käyrä 90 S/S 88.9
1275028
2. HST Teräsputki 88.9 PN 16, minimimitta 140 mm
Tarvittaessa pidempänä. Huom. yli 300 mm
kannakoitava
Leikataan tuotteesta 1130267
3. HST T-haara S/S 88.9
1275277
4. HST Liitin/muhvi UK 88.9 x 3"
1275147
5. HST Palloventtiili SK/SK 3"
1275286W
6. Kynsiliitin ALU UK (DN80) 3"
2940127
7. Palopostiliitin muunnos DN50/DN80 2"-3",
68 - 105,5 mm ALU
W2950511
8. Palopostiliitin kansi ALU (DN50) 2"-68 mm
2950531
9. Kuivanousuputken kannake (Piristeel) 2 kpl
20003



Huom! Ilman takaiskuventtiiliä liittimen/muhvin tulee olla sisäkierteinen, ja takaiskuventtiilin kanssa ulkokierteinen

TUOTEKORTTI

Putken liitoskohta ja seinäkannakkeet

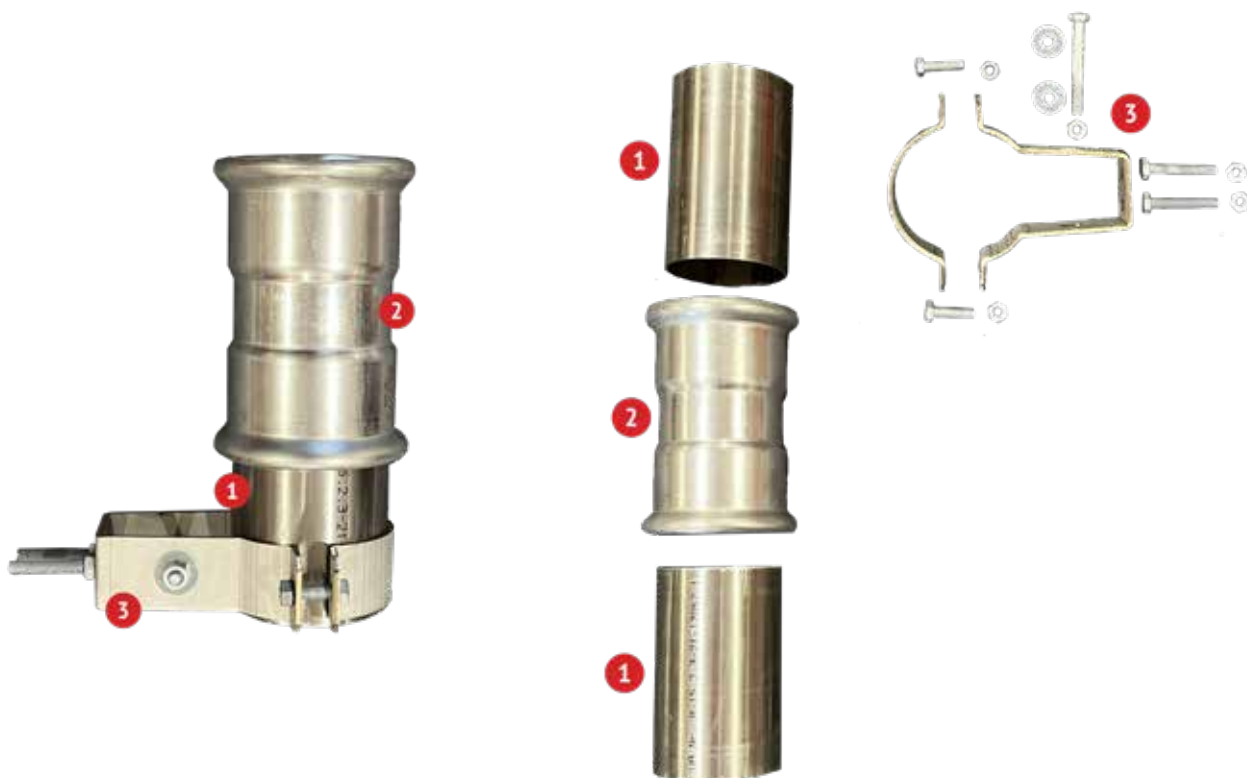

Tuotteet

1. HST Teräsputki 88.9 PN 16
Toimitetaan 3000 mm putkina. Saatavilla myös erikoistilauksena 6000 mm mittaisena.
Leikataan tuotteesta **1130267**
2. HST Muhvi 88.9 (Huomioi liitosten määrä putkimitan mukaisesti.)
1275008
3. Kuivanousuputken kannake (Pirsteel)
20003

Kannakejako:

- seinätikas max. 3000 mm
- betoni -/ puuseinä max. 3000 mm
- pelti-villa-peltielementti, esim. Ruukki Sandwich -paneeli max. 2000 mm
- (+ kiinnityslevy sandwich-elementteihin, 1-pulttinen) **451**

TUOTEKORTTI

Mutkavaihtoehdot




Tuotteet

1. HST Käyrä 45 astetta, S/S 88.9
1275048
2. HST Käyrä 90 astetta, S/S 88.9
1275028
3. HST Käyrä 30 astetta, S/S 88.9
1275171

TUOTEKORTTI

Väistö 90 °, minimiväistö 400 mm

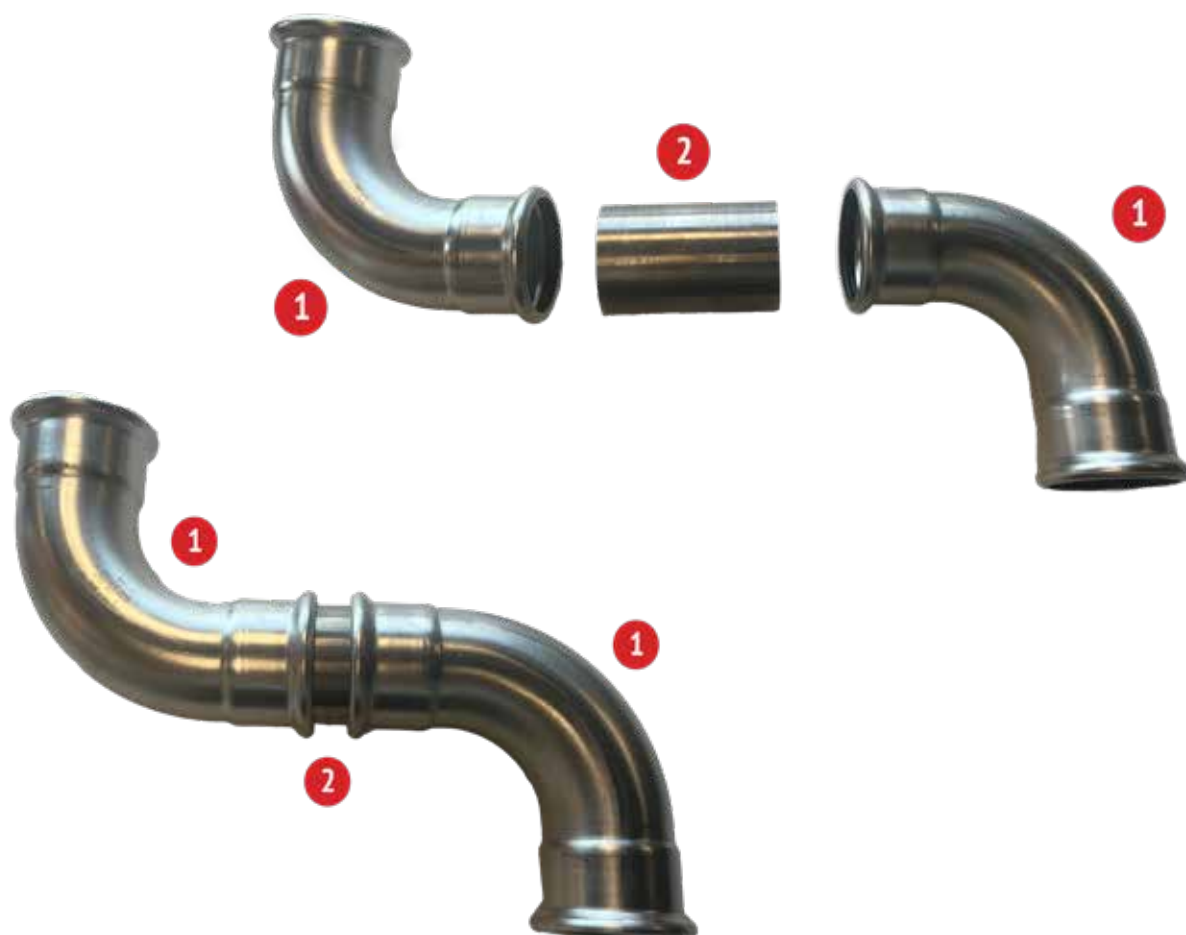

Tuotteet

1. HST Käyrä 90 astetta, S/S 88.9
1275028
2. HST Teräsputki 88.9 PN 16, minimimitta 140 mm
Leikataan tuotteesta 1130267

TUOTEKORTTI

Väistö 45 °, minimiväistö 200 mm




Tuotteet

1. HST Käyrä 45 astetta, S/S 88.9
1275048
2. HST Teräsputki 88.9 PN 16, minimimita 140 mm
Leikataan tuotteesta 1130267

TUOTEKORTTI

Väistö 30 °, minimiväistö 120 mm

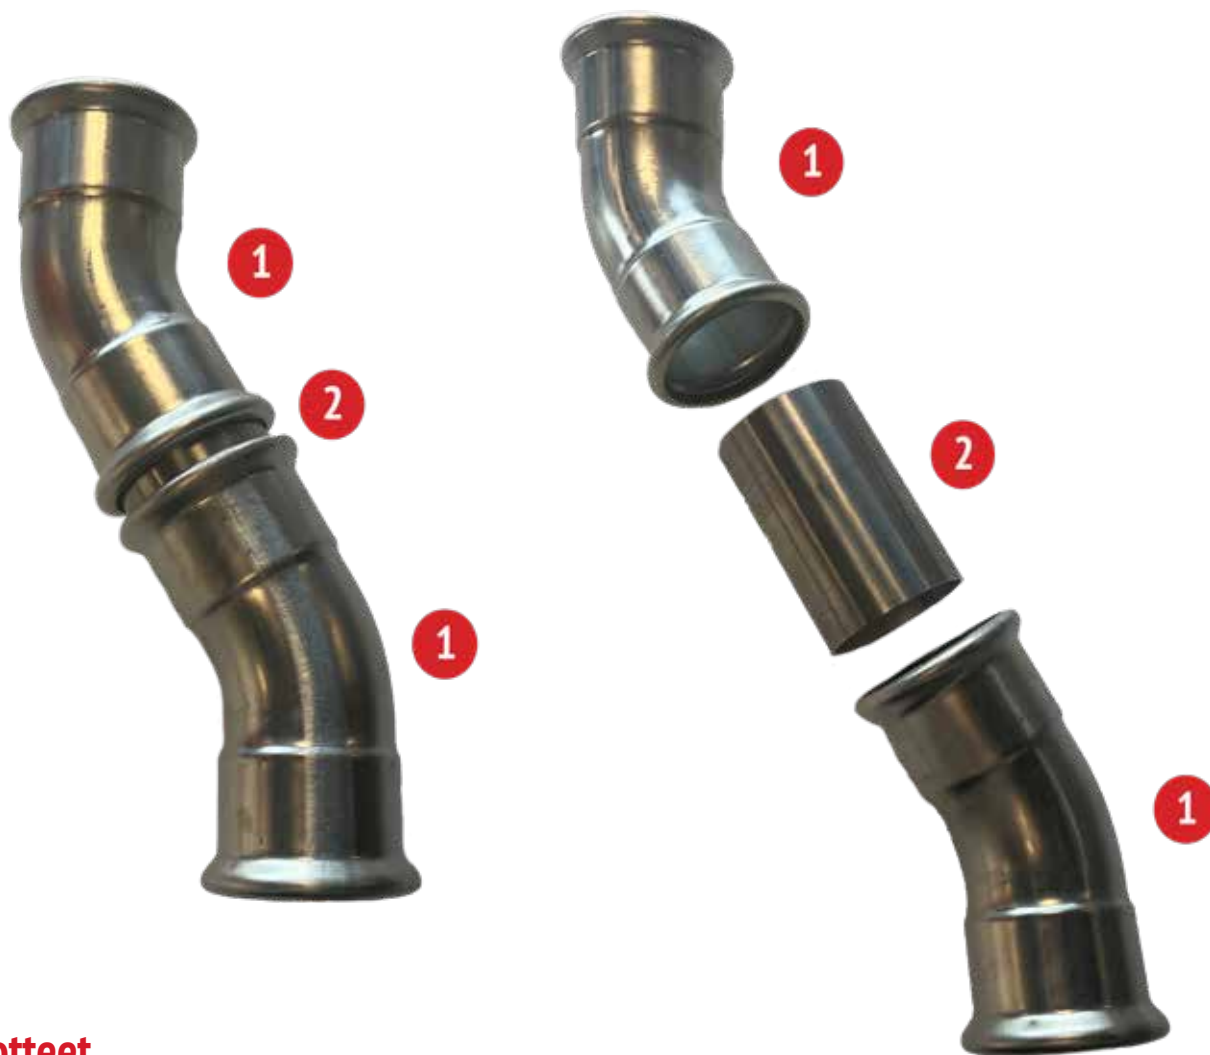


Tuotteet

1. HST Käyrä 30 astetta, S/S 88.9
1275171
2. HST Teräsputki 88.9 PN 16, minimimitta 140 mm
Leikataan tuotteesta 1130267

TUOTEKORTTI

Kuivanousputken välikerroksen haara sulkuhanalla (luhtitalot, tehtaat)

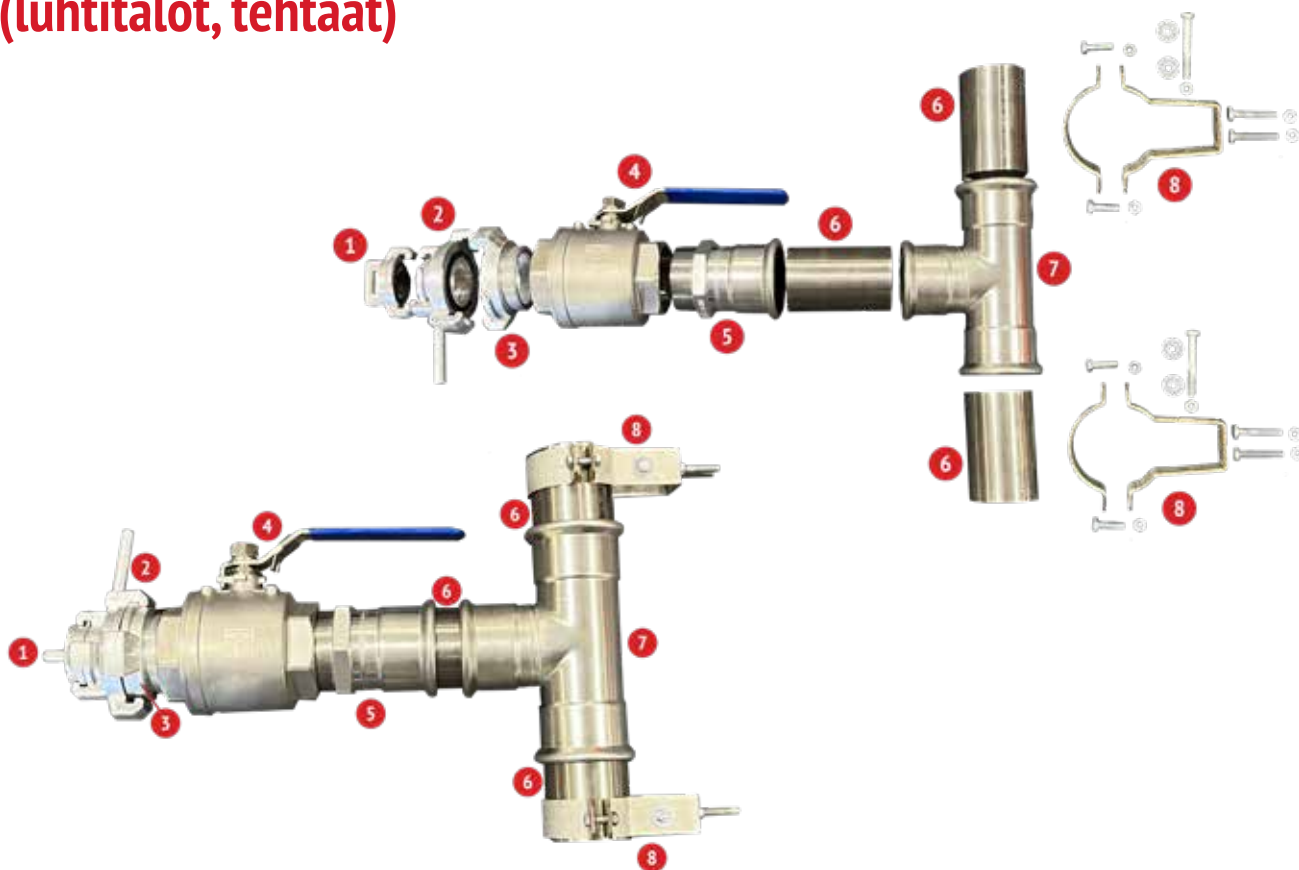

Tuotteet

1. Palopostiliitin kansi ALU (DN50) 2"-68 mm
2950531
2. Palopostiliitin muunnos DN50/DN80 2"-3",
68 - 105,5 mm ALU
W2950511
3. Kynsiliitin ALU UK (DN80) 3"
2940127
4. HST Palloventtiili SK/SK 3"
1275286W
5. HST Liitin/muhvi UK 88.9 x 3"
1275147
6. HST Teräsputki 88.9 PN 16, minimimitta 140 mm
Leikataan tuotteesta **1130267**
Haara kannakoitava, mikäli liitosputken mitta ylittää 300 mm.
7. HST T-haara S/S 88.9
1275277
8. Kuivanousputken kannake 2 kpl (Piristeel)
20003



Huom! Ilman takaiskuventtiiliä liittimen/muhvin tulee olla sisäkierteinen, ja takaiskuventtiilin kanssa ulkokierteinen