

Sadex Design -turvatikas

Sadex Design -turvatikas voidaan asentaa sekä allekkain että vierekkäin, joka mahdollistaa hätäpoistumisen sivusunnassa ja alaspäin. Hätäpoistumistie tulee varustaa turvatikkailla tai poistumisputkilla, kun ikkunan tai parvekkeen putoamiskorkeus ylittää 3,5 metriä (Suomen Rakentamismääräyskokoelma F2).

Asennus

- Liimaa luistonesto-tarrat puolien yläpinnalle.
- Ruuvaa tikasrunko neljällä 7,5 x 65 mm betoniruuvilla rakenteisiin.
- Turvatikkaan ylin askelma tulee olla mahdollisimman lähellä poistumistasoa.
- Ikkunan viereen asennettaessa ylin askelma tulee 1400-1700 mm korkeuteen poistuttavan huoneen lattiasta.
- Alimman askelman tulee olla 1800–3500 mm maasta.
- Päällekkäin useampia runkoja asentaessa oikea jakoväli on 300 mm.
- Rinnakkain useampia runkoja asentaessa suosittelemme asentamaan tikkaat vierekkäin kiinni toisiinsa, jolloin sivuttain siirtyminen on turvallisempaa.


Tarkasta turvatikkaiden toiminta asennuksen jälkeen. Järjestä opastus ja harjoittelu kaikille, jotka tikasta joutuvat hätäpoistumistienä käyttämään.

Huolto ja kunnossapito

Tikas- ja kattoturvaluotteiden turvallisen käytön ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi on kiinteistön omistajan tehtävä vuosittaiset tarkastus- ja huoltotoimenpiteet sekä varmistettava, että määräysten mukaista lumikuormaa ei ylitetä. Kiinteistön omistajan tulee tarkistuttaa luokan 2 mukaan asennetut kattoturvaluotteet ja henkilösuojaimet vuosittain valmistajan valtuuttamalla henkilöllä.

Vuosittaiset tarkistus- ja huoltokohteet

- Tarkistettava liitosten ja kiinnityskohtien pitävyys.
- Tarkistettava kiinnitykset seinään ja kattoon.
- Kattokiinnitysten läpivientien tiiviyyden tarkistus.
- Huolehdittava liiallisen lumikuorman puhdistamisesta rakenteiden ja kiinnityskohtien rasituksen minimoimiseksi (tarpeen mukaan, useitakin kertoja talvessa). Tarvittaessa puhdistatikkaat lumesta ja jäältä.
- Tuotteiden pintojen maalauksen ja sinkityksen tarkistus ja tarvittaessa paikallisten vikojen korjaus ja paikkamaalaus.
- Lisäksi vaurioituneet tai vialliset osat tulee uusia tai korjata mahdollisimman pikaisesti.

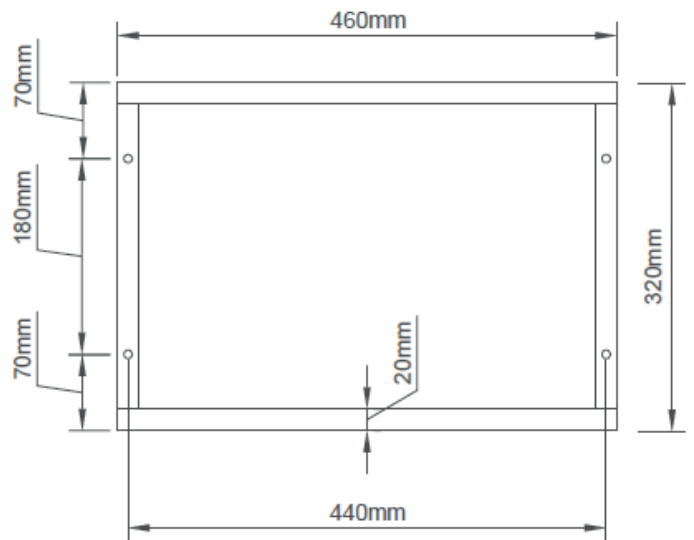

Sadex Design -turvatikas

Materiaali	RST
Pintakäsittely	Polttopulverimaalaus
Syvyysmitta	200 mm
Suunnittelija	Pentti Raiski (Pook Arkkitehtitoimisto Oy)
Valmistuttaja	Sadex Oy
Valmistaja	Puristeteos Oy