


ASENNUSOHJE

SIVUTIKAS

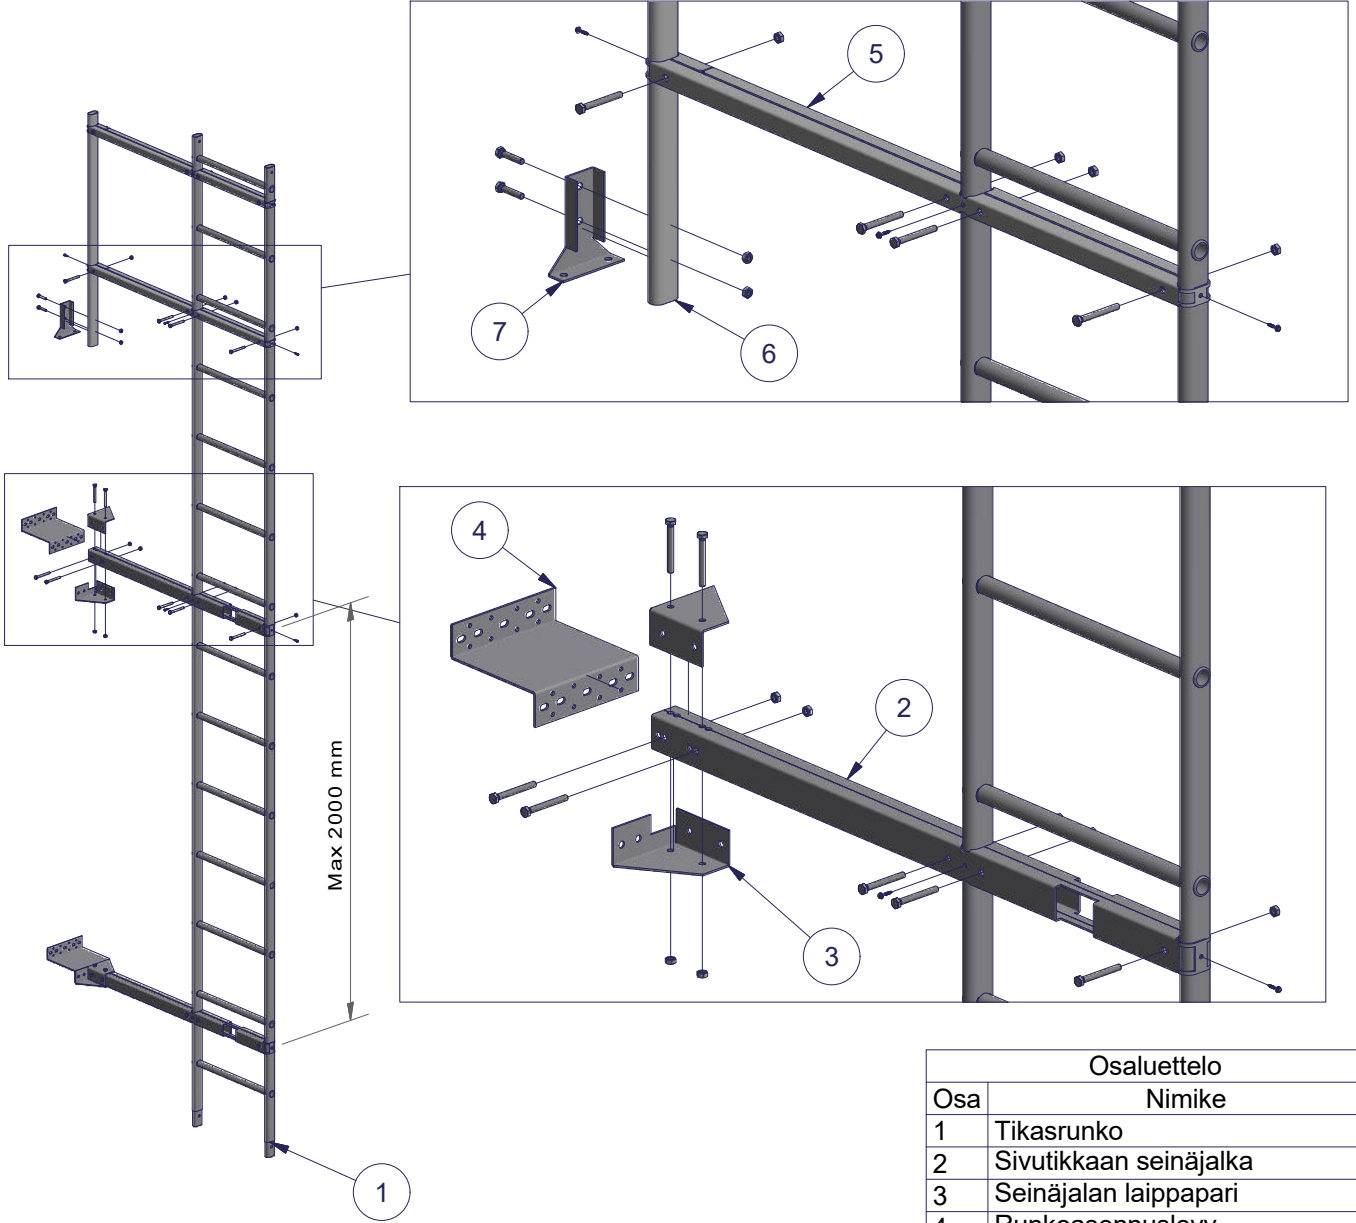

-Tikas(1) mitoitetaan siten, että alin askelma on 1000-1200 mm etäisyydellä maasta tai muusta nousutasosta.

-Sivutikkaan seinäjalat(2) kiinnitetään tikasrunkoon noin 50 mm puolan alle. Täten jää riittävästi otetilaa kädelle ja astumatilaa jalalle. Alin jalka asennetaan mahdollisimman alas.

-Seinäjalkojen suurin sallittu etäisyys toisistaan on 2000 mm.

-Seinäjalan laippapari(3) kiinnitetään tikkaan jalkaan neljällä ristikkäin asennettavalla M8x60 ruuvilla ja mutterilla. Liitoksia voidaan vahvistaa 4,2 mm itseporautuvilla ohutlevyruuvilla.

-Tikas kiinnitetään paikolleen seinämateriaalille soveltuvalla ruvikiinnityksellä. Tiiliverhotuissa julkisivuissa suositellaan käytettäväksi runkoasennuslevyä(4).

-Kaidetangon kattokiinnitystolppa(6) asennetaan tikkaan yläpäähän. Kaidetankokiinnityksen avulla tikas kiinnitetään katteeseen.

Osaluettelo	
Osa	Nimike
1	Tikasrunko
2	Sivutikkaan seinäjalka
3	Seinäjalan laippapari
4	Runkoasennuslevy
5	Sivutikkaan kaidetanko
6	Kaidetangon kattokiinnitystolppa
7	Tolpan kattokiinnityslaippa
8	M8x60 ruuvi
9	M8 mutteri
10	Itseporautuva ohutlevyruuvi