




## LUMIAIDAN KIINNITYSLEVYN ASENNUSOHJE

Lumiaidankiinnityslevy asennetaan lumiesteeseen kuvan osoittamalla tavalla. Kiinnityslevyn säädetään haluttuun korkeuteen valitsemalla kohteeseen soveltuva kiinnitysreikä. Lumieste kiinnitetään katteeseen Pisko-asennusohjeen mukaisesti, jonka jälkeen lumiaita kiinnitetään kiinnityslevyyn M8x16 mutterilla ja pulteilla.

### 32 mm ja 38 mm lukkosaumakatot

**Tuotteet:**


- LE RK 425
- Vastarauta RK 38 mm
- Lumiaidan kiinnityslevy
- Lumiaita

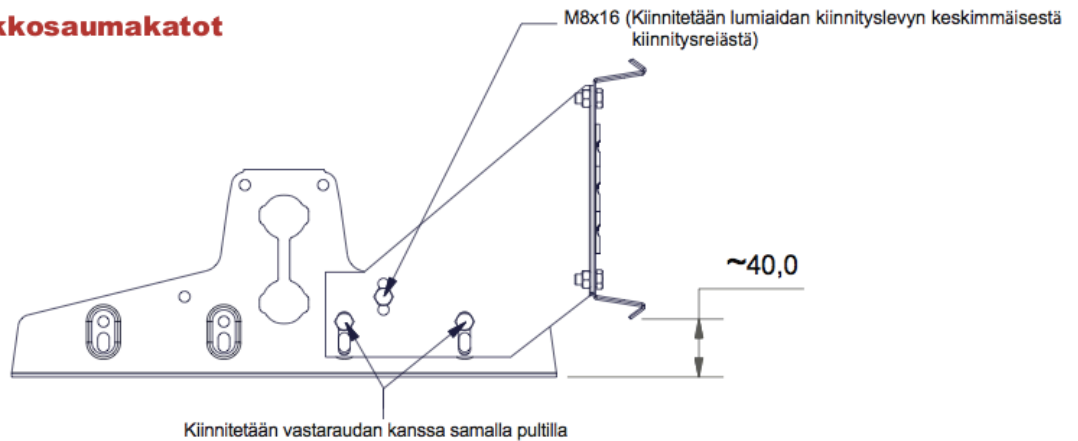

### 25 mm lukkosaumakatot ja konesaumakatot

**Tuotteet:**

- LE RK 425
- Vastarauta RK 25 mm
- Lumiaidan kiinnityslevy
- Lumiaita

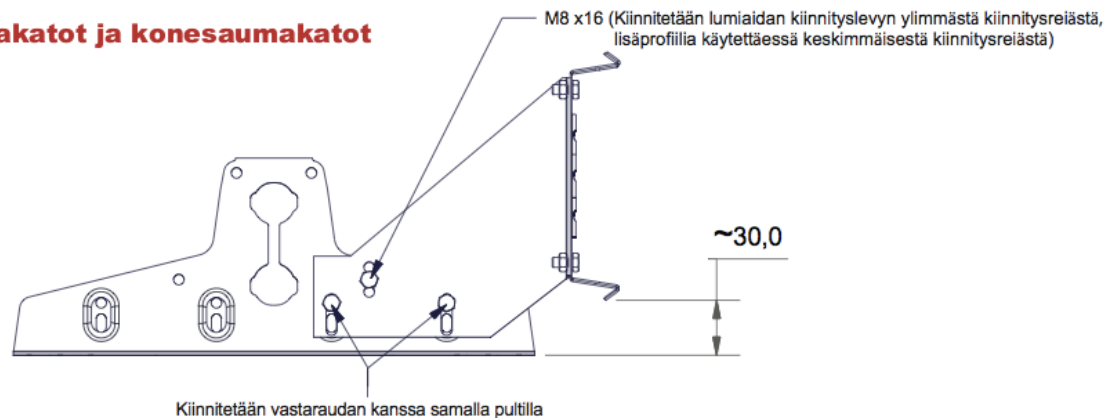

### Konesaumakatot

**Tuotteet:**

- LE SK 350
- Vastarauta KSK
- Lumiaidan kiinnityslevy
- Lumiaita

